

Обратный клапан

С противовесом, PN 10 | PN 16

Особенности модели

- Обратный клапан предназначен для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе.
- Область применения: водоотведение и водоснабжение.
- Размеры: DN50 - DN300.
- Давление: PN10 | PN16
- Рабочая температура не должна превышать 70°C
- Внешние размеры и допуски: согласно EN 558-1 ряд 48
- Конструкция из высокопрочного чугуна обеспечивает высокое соотношение легкости и надежности.
- Прочный обрешиненный диск со стальной вставкой
- 100% свободное открывание
- Полнопроходное сечение обеспечивает оптимальный поток
- Размеры фланцев и монтажные отверстия соответствуют EN1092-2, ГОСТ 33259-2015
- Корпус обладает отличной коррозионной стойкостью благодаря эпоксидному покрытию минимальной толщиной 250 мкм




Материал | Технические особенности

- 1,2 Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- 3 Рычаг из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- 4 Противовес из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- 5 Клин из эластомера NBR или EPDM
- 6 Рычаг клапана из нержавеющей стали 1.4308
- 7 Вал изготовлен из нержавеющей стали
- 8 Седло изготовлено из нержавеющей стали
- 9 Сальниковая втулка из меди
- 10 Центрирующая втулка из полиамида (PA 6)
- 11 Фиксатор из нержавеющей стали
- 12 Прокладка из эластомера NBR или EPDM
- 13 Демпфер из эластомера NBR или EPDM
- 14, 15, 16 О-образное уплотнение из эластомера NBR или EPDM
- 17, 18, 19 Шайба из нержавеющей стали
- 20 Шпонка из стали C60
- 21, 22, 23, 24 Болты из нержавеющей стали A2
- 25 Шпилька из нержавеющей стали A4
- 26 Гайка из нержавеющей стали A2

№ 9830 С противовесом



№ для заказа	PN	Номин. внутри. диаметр / DN								
		50	65	80	100	125	150	200	250	300
9830	10									
	16									

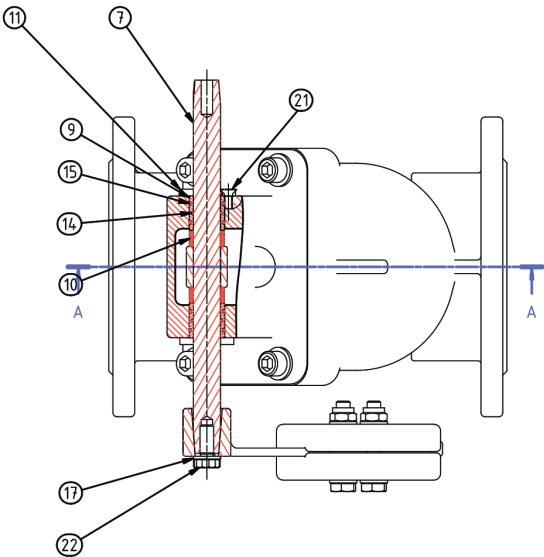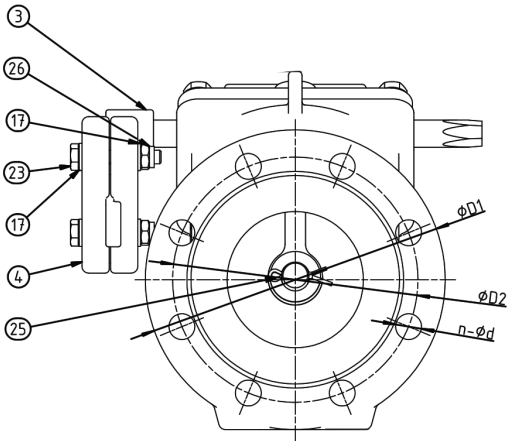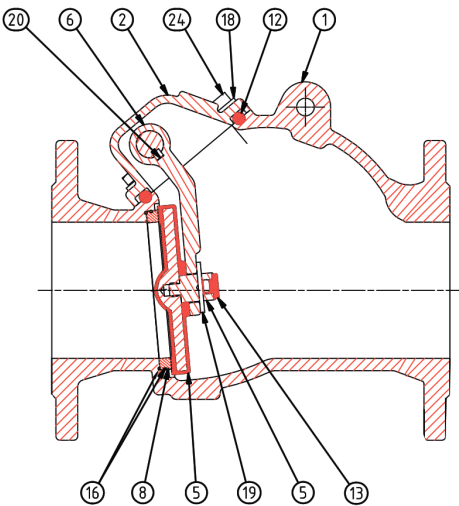

Обратный клапан

Без противовеса, PN 10 | PN 16

Особенности модели

- Обратный клапан предназначен для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе.
- Область применения: водоснабжение и водоотведение.
- Размеры: DN50 - DN300.
- Давление: PN10 | PN16
- Рабочая температура не должна превышать 70°C
- Внешние размеры и допуски: согласно EN 558-1 ряд 48
- Конструкция из высокопрочного чугуна обеспечивает высокое соотношение легкости и надежности.
- Прочный резиновый диск со стальной вставкой, который можно использовать с обеих сторон
- 100% свободное открывание
- Полнопроходное сечение обеспечивает оптимальный поток
- Размеры фланцев и монтажные отверстия соответствуют EN1092-2, ГОСТ 33259-2015
- Корпус обладает отличной коррозионной стойкостью благодаря эпоксидному покрытию минимальной толщиной 250 мкм


Материал | Технические особенности

- 1,2 Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- 3 Клин из эластомера EPDM
- 4 Основание клина выполнено из высокопрочного чугуна
- 5 Прокладка из эластомера EPDM
- 6 Шайба из нержавеющей стали A2
- 7 Гайка из нержавеющей стали A2
- 8 Болт из нержавеющей стали A2
- 9 Шайба из полиамида (PA 6)
- 10 Болт из нержавеющей стали

№ 9831 без противовеса



№ для заказа	PN	Номин. внутри. диаметр / DN								
		50	65	80	100	125	150	200	250	300
9831	10									
	16									

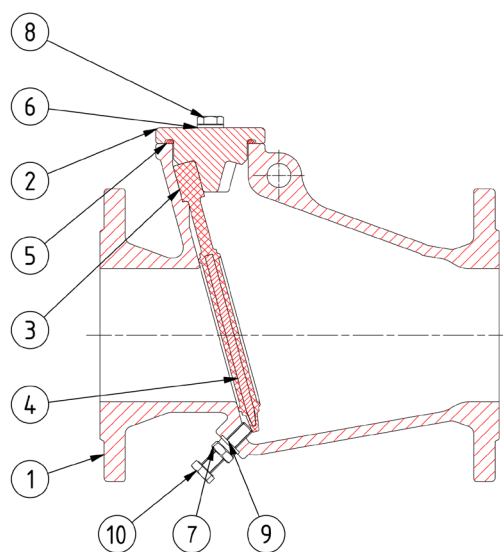


Обратный клапан

С и без противовеса, PN 10 | PN 16


Технические параметры

№ 9830

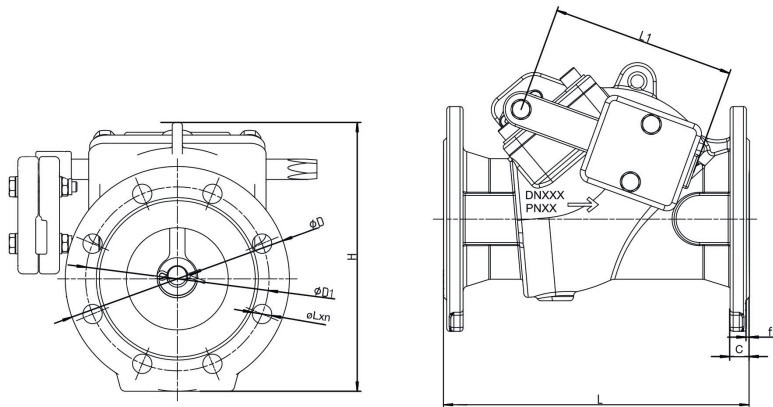

DN	PN	L	L1	H	øD	øD1	C	f	øLxn	Вес	
50	10/16	200	110	190	165	125	19	3	19X4	0,94	
65	10/16	240	125	210	185	145	19	3	19X4	0,94	
80	10/16	260	140	230	200	160	19	3	19X8	1,46	
100	10/16	300	180	265	220	180	19	3	19X8	2,3	
125	10/16	350	210	315	250	210	19	3	19X8	3,32	
150	10/16	400	230	340	285	240	19	3	23X8	4,38	
200	10	500	335	465	340	295	20	3	23X8	8,4	
	16								23X12		
250	10	600	385	540	400	350	22	3	23X12	11,76	
	16					355			28X12		
300	10	700	445	615	455	400	24,5	4	23X12	19,24	
	16					410			28X12		

№ 9831

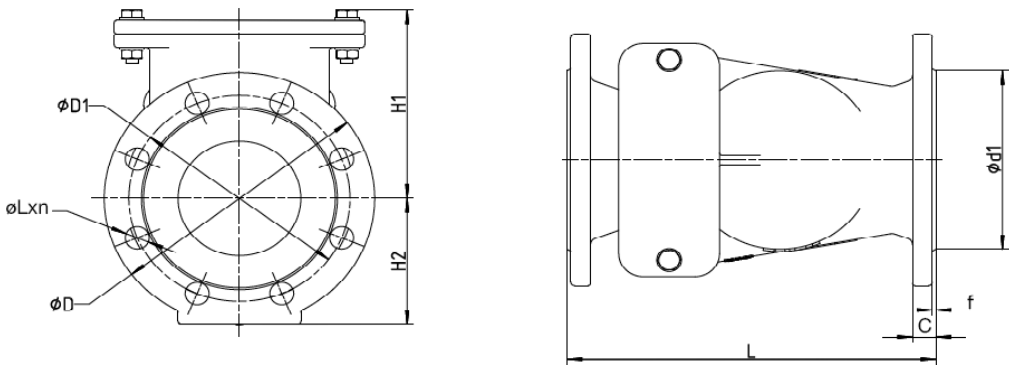

DN	PN	L	H1	H2	øD	øD1	C	f	ød1	øLxn	
50	16	200	116	82,5	165	125	19	3	99	19X4	
65	16	240	129,5	92,5	185	145	19	3	118	19X4	
80	16	260	141,5	100	200	160	19	3	132	19X8	
100	16	300	164	110	220	180	19	3	156	19X8	
125	16	350	204,5	125	250	210	19	3	184	19X8	
150	16	400	223	142,5	285	240	19	3	211	23X8	
200	10	500	264	170	340	295	20	3	266	23X8	
	16								23X12		
250	10	600	317,5	200	400	350	22	3	319	23X12	
	16					355			28X12		
300	10	700	352	227,5	455	400	24,5	4	370	23X12	
	16					410			28X12		