

Задвижка HIW H

Фланцевая | DN40-600, PN10/PN16

Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка с обрезиненным клином и неподвижным шпинделем согласно EN1171, EN1074-2.
- Среда: питьевая вода и техническая вода.
- Максимальная рабочая температура: 40°C.
- Конструкция из высокопрочного чугуна обеспечивает идеальное соотношение прочности и веса.
- Полнопроходная конструкция обеспечивает оптимальный поток.
- Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали с холоднокатанной резьбой увеличивает срок службы задвижки.
- Эпоксидное порошковое покрытие RAL 5015.
- Размеры фланцев и монтажные отверстия соответствуют EN1092-2 PN10
- Внешние размеры и допуски: согласно ISO 5752 серии 14 и 15.
- Корпус обладает отличной коррозионной стойкостью благодаря эпоксидному покрытию минимальной толщиной 250мкм в соответствии со стандартом GSK.
- Отверстия для болтов заполнены клеем EVA, что также способствует защите от неблагоприятных условий эксплуатации.

Материал | Технические особенности


- 1 **Корпус** из высокопрочного чугуна EN GJS-400-15 с эпоксидным покрытием внутри и снаружи
- 2 **Клин** из высокопрочного чугуна EN GJS-400-15 и полностью вулканизирован EPDM
- 3 **Клиновая гайка** из латуни
- 4 **Шпиндель** с **холоднокатанной и полированной резьбой** из дуплексной нержавеющей стали 1.4462
- 5 **Прокладка** из EPDM
- 6 **Болты** из нержавеющей стали
- 7 **Крышка** из высокопрочного чугуна EN GJS-400-15 с эпоксидным покрытием
- 8 **Подшипник скольжения** из POM
- 9 **О-образное уплотнение I** из EPDM
- 10 **О-образное уплотнение II** из EPDM
- 11 **Втулка** из POM
- 12 **Опорная втулка** из POM
- 13 **Направляющая штока** из нержавеющей стали
- 14 **Пыльник** из NBR
- 15 **Колпачок** изготовлен из PE

№ 4000 H
№ 4700 H
№ 4010 H
№ 4710 H

С неподвижным шпинделем



№ для заказа	Модель	PN	DN													
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
4000H	короткая EN 558 GR 14	10														
		16														
4700H	длинная EN 558 GR 15	10														
		16														
4010H	короткая EN 558 GR 14	25														
4710H	длинная EN 558 GR 15	25														

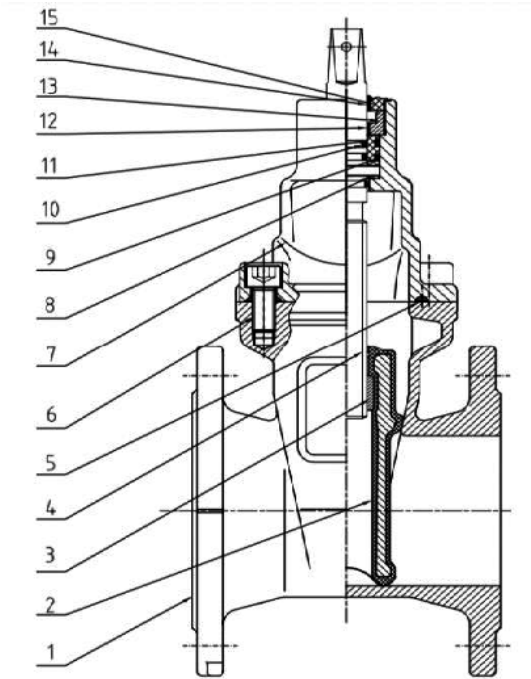

Задвижка HIW Н

Фланцевая | DN40-600, PN10/PN16

Технические параметры


№ 4000 Н

№ 4700 Н

№ 4010 Н

№ 4710 Н

С невымываемым
шпинделем

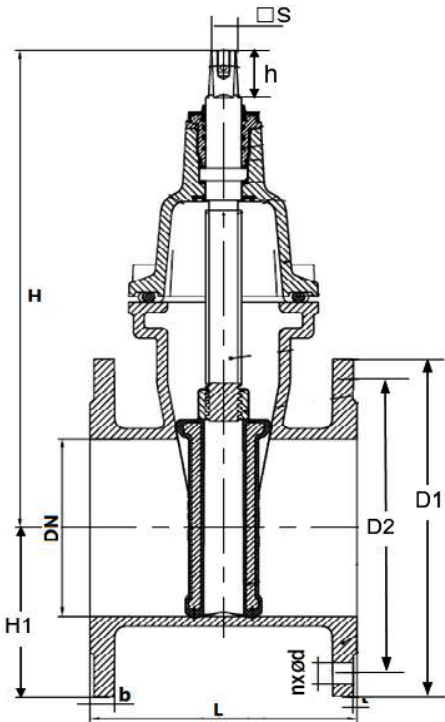

DN	PN	D1	D2	n x Ød	H	H1	L		s	h	Вес	
							короткая	длинная			короткая	длинная
40	10/16	150	110	4x19	217,5	75	140	240	14,3	28	9	9,2
50	10/16	160	125	4x19	217,5	80	150	250	14,3	28	9,2	9,5
	25	160	125	4x19		80	150	-	14,3	28	9,2	-
65	10/16	180	145	4x19	260	90	170	270	17,3	35	12,3	12,5
	25	180	145	8x19		90	170	-	17,3	35	12,3	-
80	10/16	195	160	8x19	285,5	97,5	180	280	17,3	35	13,4	15,2
	25	195	160	8x19		97,5	180	-	17,3	35	13,4	-
100	10/16	215	180	8x19	322	107,5	190	300	19,3	35	20	21
	25	235	190	8x23		117,5	190	-	19,3	35	22	-
125	10/16	245	210	8x19	388,5	122,5	200	325	19,3	40	26	31
150	10/16	280	240	8x23	427,5	140	210	350	19,3	35	33	36
	25	300	250	8x28		150		-	19,3	35	37	-
200	10	335	295	8x23	532,5	167,5	230	400	24,3	45	56	63
	16	335	295	12x23		180		-	24,3		56,2	61,5
	25	360	310	12x28		180		-	24,3		65	-
250	10	400	350	12x23	635,5	200	250	450	27,3	47	85	94,5
	16	400	355	12x28		212,5		-	27,3		98,6	95
	25	425	370	12x31		220		-	27,3		120	-
300	10	440	400	12x23	743,5	220	270	500	27,3	50	115	135
	16	450	410	12x28		227,5		-	27,3		112	122,5
	25	485	430	16x31		242,5		-	27,3		160	-
350	10	505	460	16x23	828	252,5	290	550	27,3	50	152	170
	16	515	570	16x28		257,5		-	27,3		159	177
400	10	565	515	16x28	953,5	282,5	310	600	32,3	55	238	282
	16	575	525	16x31		287,5		-	32,3		247	284
450	10	615	565	20x28	1031,5	307,5	330	650	36,3	60	298	369
	16	640	585	20x31		320		-	36,3		310	374
500	10	670	620	20x28	1138,5	335	350	700	36,3	60	360	455
	16	715	650	20x34		357,5		-	36,3		388	492
600	10	780	725	20x31	1302	390	390	800	36,3	60	544	673
	16	840	770	20x37		420		-	36,3		557	720