

# ЕЗ КОМБИ-III

## Особенности конструкции

- Упругозапирающиеся клиновые задвижки в комбинации с фланцевым тройником
- Требующий мало места монтаж благодаря укороченной конструкции, а также сокращение расходов на транспортировку и хранение
- До 25% экономии расходов на монтаж в колодце благодаря возможности использовать бетонные кольца меньшего диаметра
- По запросу с вертикальным отводом DN100 сверху
- Соединение с внутренней резьбой ¼" - опционально для манометра, шарового крана и т.д.
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 отверстия согласно EN 1092-2 | PN 10-стандарт; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна чистка труб

## Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. раздел Аксессуары № 9000E2/E3

Штурвал: № 9500E2/E3

Штоки: фикс. длины № 8630E3  
 телескопич. № 8750E3

Коверы:

Наконечник штока: № 2156, № 2157, № 2158

Удлинитель штока: № 7820, № 7825

Индикатор положения: № 2170E2

Болты с гайками: № 8810, № 8830, № 8840

Межфланцевая прокладка: № 3390, № 3470

Глухая крышка: № 8570E2


№ 4450E3

№ 4460E3



Если на одном или нескольких отводах не требуется блокировка, там устанавливается глухая крышка № 8570E3

Указать расположение задвижек по часовой стрелке!



№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Количество задвижек	Номин. внутр. диаметр/DN				
				80	100	125	150	200
4450E3	без вертикального соединения	16	2					
			3					
4460E3	с вертикальным соединением	16	2					
			3					



Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

# ЕЗ КОМБИ-III



## Технические параметры

№ 4450ЕЗ

№ 4460ЕЗ

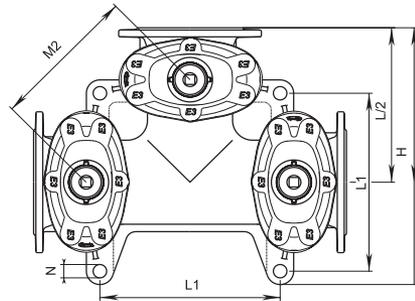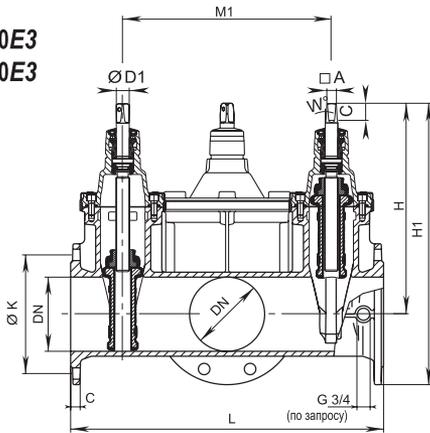

DN	ЕЗ Комби III без вертикального соединения										Шпindelь			Вес при количестве задвижек	
	L	H	H1	ØK	C	M1	M2	L1	H	N	A	C	W°	Ød1	2
80	435	312,5	412,5	160	19	255	180	-	318	-	17,3	35	24	45,0	50,0
100	555	343	453	180	19	365	258	212	411	27	19,3	38	24	68,0	74,0
125	615	446	571	210	19	415	293,5	360	515	27	19,3	38	26	101,0	111,0
150	625	433	576	240	19	415	293,5	360	520	27	19,3	38	26	105,0	115,0
200	695	541	711	295	20	465	329	445	602	32	24,3	48	30	167,0	183,0

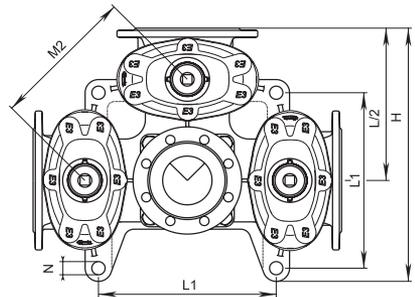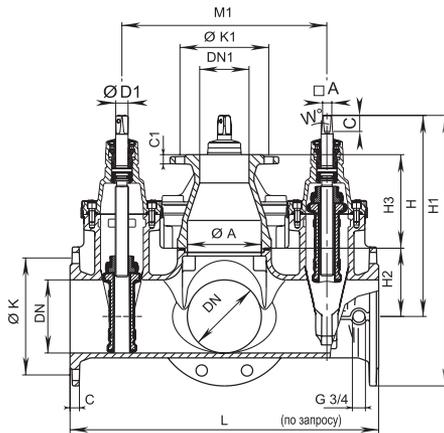

DN	ЕЗ Комби III с вертикальным соединением													Шпindelь			Вес при количестве задвижек					
	ØA	DN1	L	L1	H	H1	H2	H3	C	C1	ØK	ØK1	M1	M2	H	N	A	C	W°	Ød1	2	3
100	100	100	555	212	343	453	90	+	19	+	180	+	365	258	411	27	19,3	38	24	71,0	76,0	
150	150	100	625	360	433	516	140	192	19	19	240	180	415	293,5	520	27	19,3	38	3°	26	120,0	130,0
200	200	100	695	445	541	711	180	192	20	19	295	180	465	329	602	32	24,3	48	30	198,0	205,0	

+ Фланцевое соединение непосредственно на корпусе - установочный штифт

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.