

# ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ С ОТВОДАМИ ZAK для стальных, чугунных и асбестоцементных труб, безрезьбовое соединение

## Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для врезки без давления
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

№ для заказа	PN (MOP)	Модель	Ø трубы				
			80	100	125	150	200
3540	16	ZAK 46					
3540G			DN 65 - DN 500				

Ø трубы		H	L	L1	Вес*
65-500	ZAK 46	65	200	90	1,70

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы; ZAK 46, макс. диаметр 35 мм | \*Вес без хомута

## Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для врезки под давлением
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

№ для заказа	MOP (PN)	Модель	Ø трубы										
			65	75-83	80	100	125	150	200	250	300	400	
3810	16	ZAK 34											
		ZAK 46											
3810G	16	ZAK 34	DN 65 - DN 500										
		ZAK 46	DN 65 - DN 500										

Ø трубы		H	L	L1	Вес*
65-500	ZAK 34	83	200	112	2,50
	ZAK 46	86			3,00

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы; ZAK 34, макс. диаметр 25 | ZAK 46, макс. диаметр 35 | \*Вес без хомута

## Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для вертикальной врезки под давлением
- Поставляется с пластиковым ключом
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо


№ для заказа	MOP (PN)	Модель	Номин. внутр. диаметр/DN
2410	16	ZAK 46	DN 100
2410G		ZAK 34	DN 65 - DN 500
		ZAK 46	

DN		H	L	L1	A	B	Вес
65-500	ZAK 34	110	200	170	68	60	4,70
	ZAK 46	120		225	82	65	6,10

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы; ZAK 34, макс. диаметр 25 | ZAK 46, макс. диаметр 35 | Размеры № 2410G | № 2405 только вертикальный отвод (без рис.)


## Универсальный врезной хомут с отводом системы ZAK

- № 3540 в сборе
- № 3540G без ленты и уплотнения седла

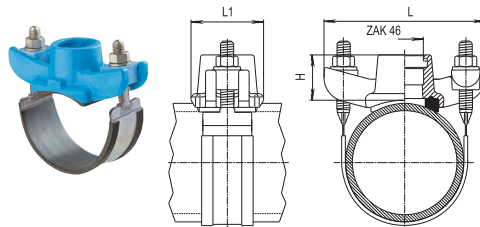

## Перекрывающийся универсальный врезной хомут с отводом системы ZAK

- № 3810 в сборе
- № 3810G без ленты и уплотнения седла

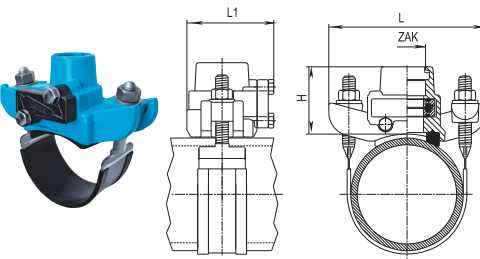

## ZAK- универсальный H-Hawlinger

- № 2410 в сборе
- № 2410G без ленты и уплотнения седла

