

Шиберная задвижка

С невымкдвижным шпинделем

№ 3600
С ручным управлением

№ 3600EL
С фланцем под
электропривод



Особенности модели

- Упругозапирающаяся шиберная задвижка с гладким проходным каналом.
- Область применения: водоснабжение и водоотведение, городские сточные воды, целлюлоза, бумага, суспензии или порошки.
- Макс. допустимое рабочее давление 10 бар для DN50-DN300, 8 бар для DN350-DN400 и 6 бар для DN500-DN600
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C
- Невымкдвижной шпиндель и двусторонняя герметичность конструкции.
- Нож из нержавеющей стали предотвращает утечки, вызванные коррозией.
- Надежное упругое U-образное уплотнение позволяет гарантированно избежать утечки после перекрытия среды, содержащей кусочки, частицы и волокна.
- Полнопроходная конструкция обеспечивает оптимальный поток.
- Размеры фланцев и монтажные отверстия соответствуют EN1092-2 PN10
- Строительная длина и допуски: согласно EN 558-1 ряд 20.
- Корпус обладает отличной коррозионной стойкостью благодаря эпоксидному покрытию толщиной не менее 250 мкм.

Техническая информация

- Корпус из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Нож из нержавеющей стали
- Шпиндель и стойки из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Гайки из нержавеющей стали
- Гайка шпинделя из латуни
- Верхнее уплотнение и U-образная прокладка из эластомера
- Подшипники скольжения из POM
- Штурвал из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием

Аксессуары

Переходник: № 9212



№ для заказа	PN	DN												
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
3600/ 3600EL	10													
	8													
	6													

Шиберная задвижка

С невыдвижным шпинделем




Технические параметры

№ 3600

С ручным управлением

DN	PN	L	E	H1	H2	M	øD	øk	ød	
50	10	43	136	68	300	4x16	200	125	-	
65	10	46	156	78	325	4x16	200	145	-	
80	10	46	178	89	348	4x16	200	160	4x19	
100	10	52	196	98	381	4x16	200	180	4x19	
125	10	56	224	112	432	4x16	250	210	4x19	
150	10	56	260	129	490	4x20	250	240	4x23	
200	10	60	317	158	595	4x20	300	295	4x23	
250	10	68	382	200	680	8x20	300	350	4x23	
300	10	78	430	225	793	8x20	400	400	4x23	
350	8	78	520	260	945	12x20	400	460	4x23	
400	8	102	580	290	1060	12x24	400	515	4x29	
500	6	127	715	357,5	1245	16x24	500	620	4x29	
600	6	154	780	390	1440	16x27	500	725	4x32	

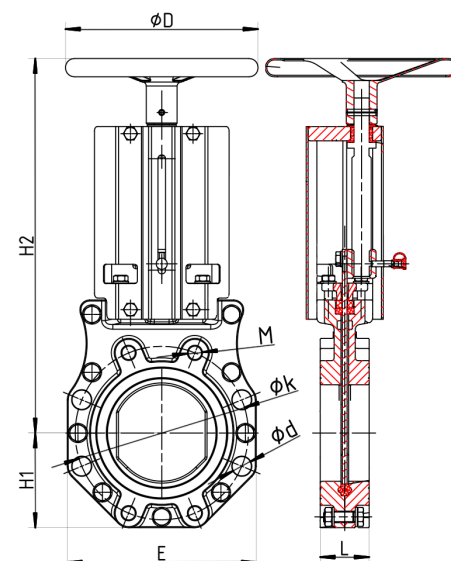

№ 3600EL

С фланцем под электропривод

DN	PN	L	E	H1	H2	M	øk	ød	øb	
50	10	43	136	68	291	4x16	125	-	16	
65	10	46	156	78	317	4x16	145	-	16	
80	10	46	178	89	340	4x16	160	4x19	16	
100	10	52	196	98	373	4x16	180	4x19	16	
125	10	56	224	112	420	4x16	210	4x19	16	
150	10	56	260	129	481,5	4x20	240	4x23	20	
200	10	60	317	158	581	4x20	295	4x23	20	
250	10	68	382	198	667	8x20	350	4x23	20	
300	10	78	430	222	760	8x20	400	4x23	20	
350	8	78	520	260	921	12x20	460	4x23	20	
400	8	102	580	290	1036	12x24	515	4x29	30	
500	6	127	715	357,5	1231	16x24	620	4x29	30	
600	6	154	780	390	1426	16x27	725	4x32	30	

